


TSUGAMI B0128 WE

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TSUGAMI
Modèle : B0128 WE
Année : 2015
N° Série : 21005A
N° Stock : 11033

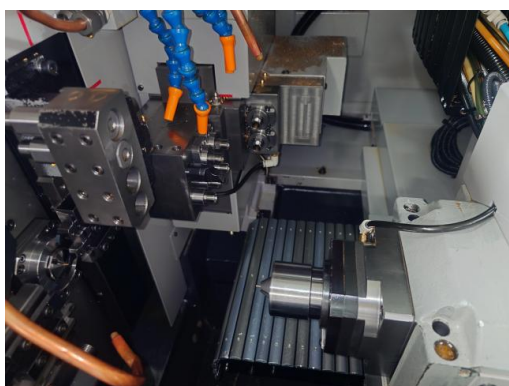

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 10
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 12 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 170 [mm]
- Vitesse de broche	: 200 - 12000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 1.5 / 2.2 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 12 [mm]
- Course Z	: 200 [mm]
- Course X	: 220 [mm]
- Vitesse de broche	: 200 - 12000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 1.5 / 2.2 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 5
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
PEIGNE 2	
- Nombre de positions	: 3
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 4
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 8

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TSUGAMI
Modèle : B0128 WE
Année : 2015
N° Série : 21005A
N° Stock : 11033

- Nombre de positions motorisées : 4
- Vitesse outils tournants : 8000 [tr/min]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Puissance installée : 14.1 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 1.655 X 1.215 [mm]
- Hauteur machine : 1.700 [mm]
- Poids machine : 2150 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures sous tension : 42816 [h]
- Heures de travail : 1277 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc Series 31i-B
- Canon tournant
- Ejection de pièce
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Bac d'arrosage
- Embarreur : IEMCA ELITE 112 EVO / 32 L
- Transformateur électrique