


TSUGAMI B0205 E-III

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TSUGAMI
Modèle : B0205 E-III
Année : 2015
N° Série : 21009A
N° Stock : 10486

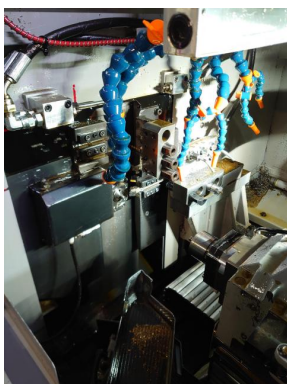

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 5
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Longueur max d'usinage	: 210 [mm]
- Vitesse de broche	: 200 - 10000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 20 [mm]
- Vitesse de broche	: 200 - 12000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0.001 [°]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 5
- Nombre de positions motorisées	: 3
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]
PEIGNE 2	
- Nombre de positions	: 3
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 8
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 4
- Nombre de positions motorisées	: 2
- Vitesse outils tournants	: 8000 [tr/min]

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : TSUGAMI
Modèle : B0205 E-III
Année : 2015
N° Série : 21009A
N° Stock : 10486

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Puissance installée : 11 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 1655 x 1125 [mm]

- Hauteur machine : 1700 [mm]

- Poids machine : 2000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 13.837 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc Oi-TD

- Lampe d'état 3 couleurs

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Ejection de pièce

- Convoyeur à copeaux

- Bac d'arrosage

* avec pompe HP : 70 [bar]

- Embarreur : IEMCA ELITE 220 E / 32 LL

- Système anti-incendie

Sans garantie de fonctionnement

- Transformateur électrique