

**La solution avantageuse
pour chanfreiner, centrer et
préparer vos barres !**

PB 80



LNS[®]




LNS UNE SOCIÉTÉ DE NUGEROL HOLDING SA

PB 80

La solution avantageuse pour chanfreiner, centrer et préparer vos barres !

La PB 80 a été spécialement développée pour satisfaire les exigences propres au travail en barres, c'est donc le complément idéal des ravitailleurs et des avance-barres. Cette chanfreineuse propose une solution économique adaptée à trois applications différentes : chanfreiner, centrer, tourner.

Plan d'encombrement (mm)

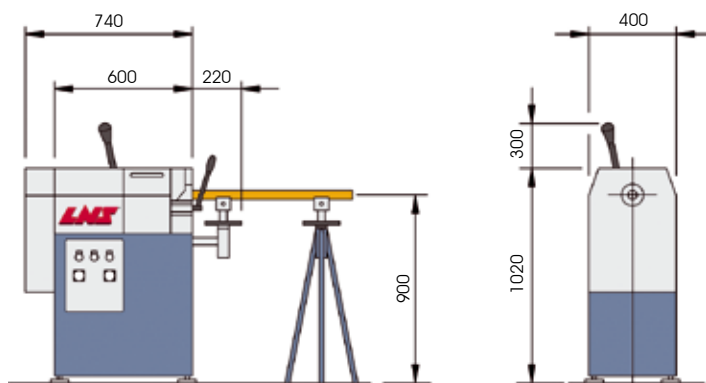

Spécifications techniques

Chanfreinage à 30°	ø 8 - 80 mm
Tournage	ø 10 - 60 mm (40 mm longueur max.)
Centrage	ø 8 - 80 mm
Système de serrage	Par mandrin à 3 mors (4 mors en option)
Motorisation	Moteur à 2 vitesses, transmission à 2 rapports par courroies crantées

Performances

Un choix de 4 vitesses de rotation différentes sont disponibles pour usiner de manière optimale des barres de ø 8 à 80 mm de matières diverses. L'évacuation des copeaux se fait par un tiroir que l'on peut totalement retirer, ceci facilitant également l'entretien de la machine.

Simplicité d'utilisation

Il suffit d'actionner le levier et la tête porte-outils rotative avance contre la matière immobile. La barre est ensuite chanfreinée ou tournée selon l'outil installé. Il existe également, en option, une tête universelle appelée « taille-crayon » pour chanfreiner les barres de ø 8 à 50 mm.


Serrage de la barre

Le serrage de la barre s'effectue au moyen d'un mandrin à 3 mors (barres rondes ou hexagonales), ou à 4 mors (barres carrées). Le serrage se fait à l'extérieur du bâti, il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir les protections pour changer de diamètre.

Un trépied et un support réglable en hauteur permettent un soutien optimal des barres à usiner et se règlent à l'aide de volants.



Tête standard

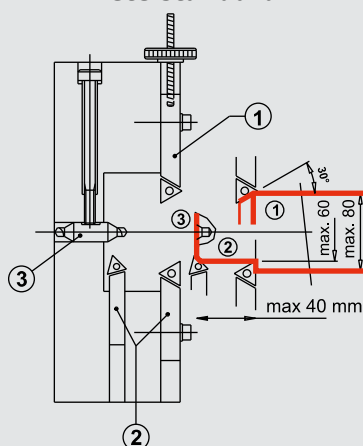

1. Porte-outils pour chanfreiner à 30°
2. Porte-outils pour tourner et chanfreiner
3. Mèche à centrer

Tête «taille-crayon»



LNS®

LNS SA
CH-2534 Orvin
www.lns-europe.com

Tél. +41 (0)32 358 02 00
Fax +41 (0)32 358 02 01
sales@lns-world.com