


FANUC ROBOCUT α-0iE

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-0iE
Année : 2011
N° Série : P111E0201
N° Stock : 10811P

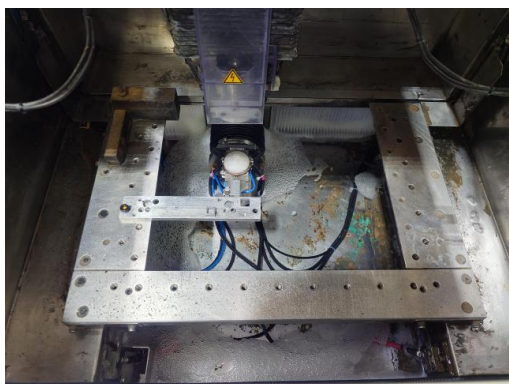

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURSES

- Courses axes X/Y/Z : 370x270x255 [mm]
- Courses axes U/V : +/-60/+/-60 [mm]
- Conicité max. : +/-30/80 [°/mm]

PIECE

- Dimensions max. de la pièce : 700x600x250 [mm]
- Poids max. de la pièce : 500 [kg]

GUIDE FIL

- Diamètre du fil : 0.1-0.3 [mm]
- Poids de la bobine : 16 [kg]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]
- Puissance installée : 13 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 1930x2330 [mm]
- Hauteur machine : 2270 [mm]
- Poids machine : 2165 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 15874 [h]

Type : Electroérosion à fil
Marque : FANUC
Modèle : ROBOCUT α-0iE
Année : 2011
N° Série : P111E0201
N° Stock : 10811P

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i-WA
- Groupe de refroidissement
- Centrale de filtration